



■ Cordons IP2X

Cordon équipé d'une pointe de touche 4 mm avec contact à lamelles élastiques et d'une fiche à lamelle 4 mm soudée.

Caractéristiques :

- Fourreau type IP2X
- SMK410-AR/W/ 19 A, CAT II 1000 V
- Longueur 1.2 mètres

Référence n°	Désignation
52055394	Cordon IP2X PVC rouge
52055395	Cordon IP2X PVC noir




■ TSGF

Câbles de mesure pour multimètres et pinces, avec fusibles CAT IV 1000 V.

Caractéristiques :

- Double isolation en silicone bi colore
- Cordon cuivre, haute flexibilité
- Longueur 1.2 mètres

Référence n°	Désignation
52034235	TSGF câbles de mesure pour multimètres et pinces

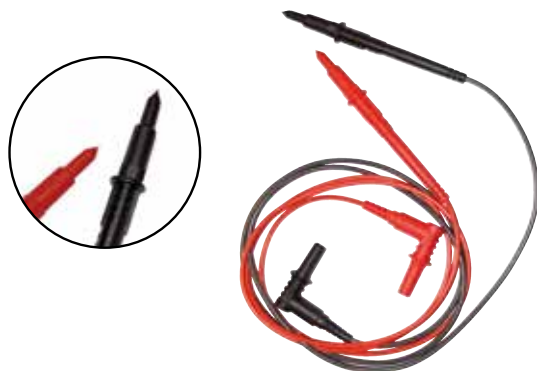


■ TSG-3

Câbles de mesure pour multimètres et pinces
Conformes à la norme EN61010-031

Caractéristiques :

- Double isolation en silicone bi colore
- Cordon cuivre, haute flexibilité
- Parties conductrices inférieures à 4 mm
- Longueur 1.2 mètres

Référence n°	Désignation
52059828	TSG-3 câbles de mesure pour multimètres et pinces

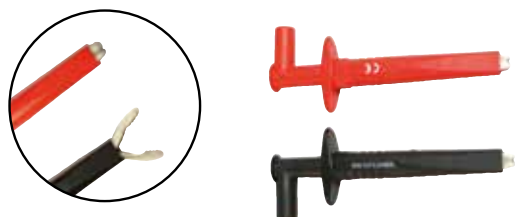

■ Grippe Fils

Double isolation renforcée 20 A, CAT III 1000 V
Conformes à la norme EN61010-031

Référence n°	Désignation
52055406	Grippe Fils noir et rouge Longueur 117 mm, ouverture de pince 21 mm



■ Set de cordons de test

Cordons de test, pointes de touche et pinces, double isolation renforcée 20 A, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.
Conformes à la norme EN61010-031

Référence n°	Désignation
52055407	Set de cordons de test
Contenu de la sélection	
1 jeu de cordons noir et rouge 1,2 m silicone double isolation 4 mm	
1 jeu de pointes de touche courtes noir et rouge	
1 jeu de pinces crocodile entièrement isolé noir et rouge	