

### ■ Pince à becs demi ronds coudés isolée

Caractéristiques :

- DIN ISO 5745
- Avec coupe-fil
- Bec demi ronds courbé à 45°

Référence n°	Dimensions mm	Poids g
KL055205IS	205	215




### ■ Pince à dénuder isolée

Caractéristiques :

- Avec ressort d'ouverture et coupe en V
- Avec vis de réglage

Référence n°	Dimensions mm	Capacité dénudage	Poids g
KL060160IS	160	10	185

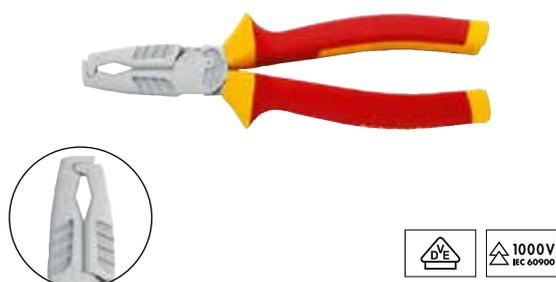


### ■ Pince à dégainer, dénuder et couper isolée

Caractéristiques :

- Tranchants trempés par induction
- Dégainage pour câble de Ø 8 à Ø 13 mm
- 3 fonctions dans un seul outil

Référence n°	Dimensions mm	Capacité dénudage	Poids g
KL061180IS	190	13	200

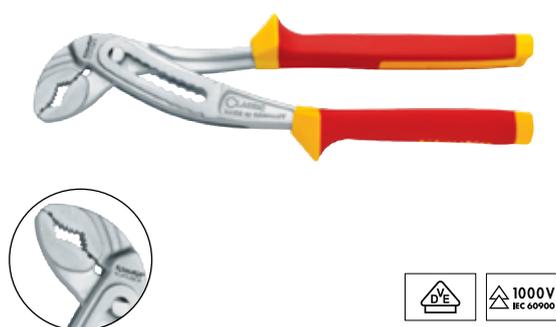

### ■ Pince multiprise à crémaillère isolée

Caractéristiques :

- DIN ISO 8976
- À crémaillère
- Branches entrepassées isolées
- Capacité maxi 50 mm

Référence n°	Dimensions mm	Capacité mm	Poids g
KL070250IS	250	50	385



### ■ Pince à dénuder isolée

Caractéristiques :

- Pince à dénuder automatique isolée pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Butée de longueur réglable de 5 - 12 mm
- Testé pour travaux sous tension jusqu'à 1 000 V

Référence n°	Dimensions mm	Capacité dénudage	Poids g
KL760180IS	215	0,2 - 6	127