

HK60UNV

Outil hydraulique manuel multi fonctions

■ Pour sertir, couper et poinçonner

Caractéristiques :

- Tête pivotante 360°
- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Retour automatique après sertissage
- Retour manuel en cas de nécessité
- Huile hydraulique écologique biodégradable


Données techniques	
Force de sertissage	60 kN
Capacité de sertissage (Cu)	6 - 300 mm ²
Course	42 mm
Capacité de coupe	Ø 40 mm ² maxi
Capacité de poinçonnage	rond jusqu'à Ø 64 mm - carré jusqu'à 92 x 92 mm
Longueur	540 mm
Poids	3,5 kg

Référence n°	Désignation
HK60UNV	Outil hydraulique manuel multi fonctions

Référence n°	Page	Accessoire
MK60UNV		Coffret en acier pour HK60UNV et cases pour adaptateurs



Klauke® multi

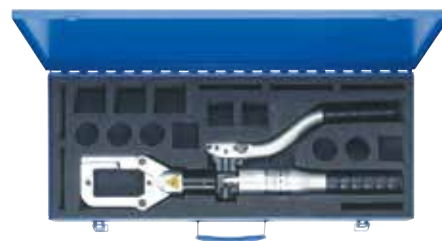

↳ Adaptateurs pour HK60UNV

Adaptateur	pour sertir	Page	Référence n°	Adaptateur	pour couper	Référence n°
	Adaptateur pour matrices de série 5 : EK50/5	124	UA5		Matrices pour couper de la tige filetée : M5 M6 M8 M10 M12 1/4" 3/8" 1/2"	UCM5 UCM6 UCM8 UCM10 UCM12 UCUNC14 UCUNC38 UCUNC12
	Adaptateur pour matrices de série 18 : K18 / EK50/18 / PK18 / HK6018 / THK18	130	UA18			
	Adaptateur pour matrices de série 22 : K22 / EK60/22 / PK22 / HK6022 / THK22	132 133	UA22			
Adaptateur	pour couper			Adaptateur	pour applications spéciales	
	Matrices pour couper des conducteurs cuivre et alu, câbles ACSR, ainsi que du câble acier. Capacité maxi : Ø 40 mm.		UCACSR		Matrices pour couper les rails DIN rail DIN 35 x 15 rail DIN 32 x 15 x 9 rail DIN 35 x 7,5	UCD3515 UCD3215 UCD3575
	Matrices pour couper des conducteurs cuivre et alu non armés. Ø jusqu'à 26 mm Ø jusqu'à 40 mm		UC26 UC40		Matrices pour couper les rails DIN	UCN2980
Adaptateur	pour poinçonner				Matrices pour poinçonner les rails DIN (35 x 15 ; 32 x 15 x 9 ; 35 x 7,5)	UPD6
	Adaptateur pour poinçonnage. Pour réaliser des poinçonnages jusqu'à Ø 64 mm dans de l'acier de 3 mm d'épaisseur. Carré jusqu'à 92 x 92 mm Rectangle jusqu'à 46 x 92 mm		UA6P			



K2



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1

